



JENERATÖR SETİ

Su Soğutmalı 3 Faz 50 HZ Dizel

Servis

Güç	kVA
Güç	kW
Devir Sayısı	r.p.m
Standart Voltaj	V
Güç Faktörü	Cos Phi

Standby

70
56
1500
400/230
0,8

Prime

65
52
1500
400/230
0,8

GÜÇBİR Jeneratör Sertifikaları

- 2006/42/EC Makine Güvenlik
- 2006/95/EC Düşük Voltaj
- 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk
- 2000/14/EC Makinelerin Ses Emisyonu
- ISO 9001:2000
- EN ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:1999
- CE Sertifikası
- TSE Kalite Sertifikası
- Yerli Malı Belgesi
- TSE HYB
- SSHYB
- İmalat Yeterlilik Belgesi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Kapasite Raporu
- Marka Tescil Belgesi



GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL:

+90 216 312 79 79 | F: +90 216 312 79 77

info@gucbirjenerator.com | www.gucbirjenerator.com



+90 216 312 7979

info@gucbirjenerator.com

TEKNİK ÖZELLİKLER



Motor



Alternatör

Motor

Özellikler

Nominal Çıkış Gücü	kW	-
Marka		Cummins
Model		4BTA3.9-G2
Motor Türü		Düz sıra V-tipi
Enjeksiyon Tipi		Direkt Enjeksiyonlu
Havalandırma Tipi		Doğal Emişli
Silindir Sayısı		4
Silindir Çapı ve Strok	mm	102X120
Silindir Hacmi	L	3,93
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Isıtıcı Gücü	Watt	-
%50 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	6,7
%75 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	9,8
%100 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	13,1
Standby Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	14,7
Tam Yükte Yağ Tüketimi	g/kWh	< 0,15
Total Yağ Kapasitesi	L	9,5
Toplam Soğutucu Kapasitesi	L	8,3
Governör Tipi		Elektronik
Batarya Kapasitesi	A	75

Alternatör

Özellikler

Marka		Maranello
Model		M75
Çıkış Gerilimi	V	230/400
Frekans	HZ	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	±%	1
Alternatör Standby Gücü	kVA	75
Alternatör Sürekli Kullanım Gücü	kVA	75
Güç Faktörü	Cosφ	0,8
Kablo Sayısı		12
Sargı Hatvesi		2/3
Koruma Sınıfı		IP23 / H
İkaz Sistemi		Kendinden İkazlı
AVR Modeli		SX460
Performans - PF 0,8 / 75% Yükte	%	90,8

Prime Güç (PRP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Prime (Asal) güç bir jeneratör setinin kararlaştırılmış çalışma koşulları altında, bakım aralıkları ve imalatçının öngördüğü şekilde yürütülen prosedürler altında yıllık olarak sınırsız saat boyunca çalıştırıldığında değişken bir elektrik yükü sağlarken sürekli olarak sağlayabildiği maksimum güçtür. 24 saatlik kullanımın izin verilen ortalama güç çıkışı (Ppp), PRP'nin% 70'ini geçmemelidir.

Standby Güç (ESP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Acil durum bekleme gücü, bakımları ve kullanımı üretici tarafından belirtildiği biçimde yapılmış bir jeneratör setinin, test şartları altında veya kesintiler esnasında, yılda 200 saat çalışma boyunca verebileceği güçtür. 24 saate kadar izin verilen ortalama güç çıkışı ESP'nin% 70'ini geçmemelidir.

Not: Tüm veriler ISO 3046/1, BS 5514 ve DIN 6271 standart referans koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL

T: +90 216 312 79 79 | F: +90 216 312 79 77


info@gucbirgenerator.com | www.gucbirgenerator.com



+90 216 312 7979


info@gucbirgenerator.com

EBATLAR

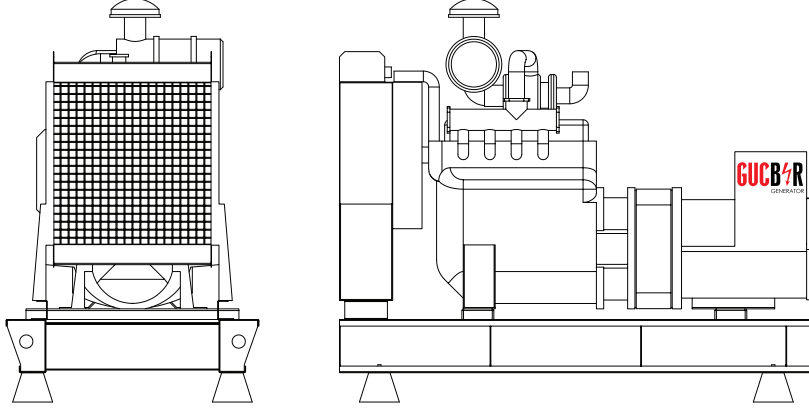

KABİNSİZ

BxExY	mm	1800x900x1500
Ağırlık	kg	1090
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	240

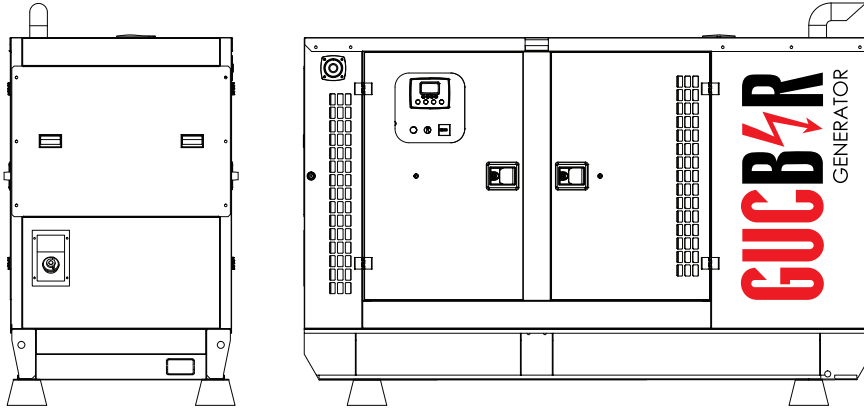

KABİNLİ

BxExY	mm	2440X1000X1840
Ağırlık	kg	1310
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	240

Ses İzolasyon Kabini

- Konteyner ve modüler tip kabin üretimi
- 65-75db. arası ses izolasyonu
- Titreşim önleyici sistem
- Soğutma ve hava sirkülasyonu için menfez kanalları
- Kolay taşıma için özel aparatlar
- Kumanda panosuna kolay erişim için yalıtımlı cam kapak
- Gizli egzost
- Acil stop butonu
- Dış etkenlere karşı özel boyama
- Jeneratör bakımlarında kolaylık sağlayan modern tasarımlar
- Kolay bakım ve kullanım olanağı
- Elektrostatik polyester toz boyayla kaplanmış kabin.

KONTROL PANELİ



Kontrol Paneli

GB500 - DATAKOM

4 bantlı GPRS modem (isteğe bağlı)	İnternet Merkezli İzleme
USB Cihazı	SMS mesajı gönderme
RS-232 (2400-57600baud)	E-posta gönderme
J1939-CANBUS	Ücretsiz PC yazılımı: Rainbow Plus
GSM ile coğrafi konum belirleme	Modbus RTU
GPS desteği (RS-232)	

ATS PANELİ

Güçbir Jeneratör ATS panelleri ile temel yükleri ve elektrik dağıtım sistemlerini bir güç kaynağından diğerine aktarmak için sağlam, çok yönlü ve kompakt çözümler sunar. Güçbir'in kontaktör bazlı ATS'leri, 40-3600 A arasındadır ve çeşitli uygulamalar için harici olarak sağlanabilir. Ayrıca dahili olarak da sağlanabilen ATS panellerinin içindeki kontaktörler, ABB, SCHNEIDER, HYUNDAI ve ANDELI gibi tanınmış ve uluslararası tanınmış markalardır.



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

GÜÇBİR'in Jeneratör Setleri ile sağladığı bazı opsiyonel Ekipmanlar;

- Orta gerilim alternatör,
- Remote radyatör uygulamaları
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt deposu, yağ karteri, gösterge paneli, alternatör, bobin ısıtıcıları,
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri, Jeneratör çıkış şalteri,
- Şebeke-Jeneratör transfer anahtarları,
- Özel yalıtım taleplere uygun hacimlerde kabinler
- Sismik çözümler
- Römork
- Uzaktan izleme
- SMPS 12/24V 10A

Kontrol Paneli

- Datakom D500
- Datakom D700
- ComAp AMF9
- ComAp AMF25



GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL

T: +90 216 312 79 79 | F: +90 216 312 79 77

info@gucbirjenerator.com | www.gucbirjenerator.com



+90 216 312 7979

info@gucbirjenerator.com