




M25

CONT 22,5 kVA




Verim Eğrisi


Verim Eğrisi @ 50 Hz,400V

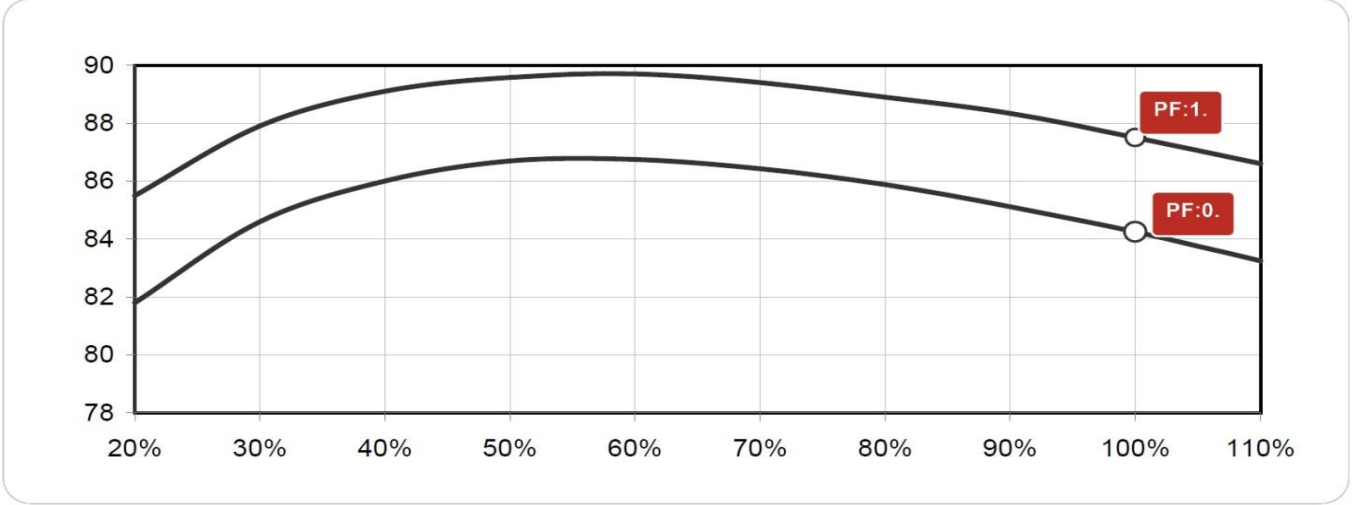

Verim Eğrisi @ 60 Hz,480V

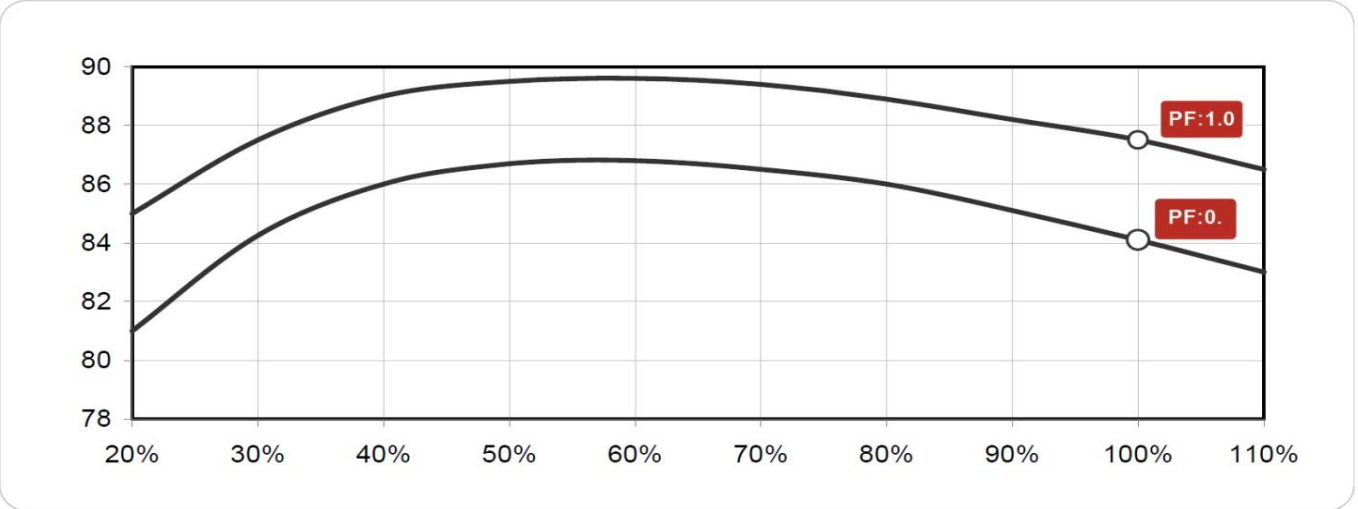

Motor Başlangıç Eğrisi @ 50 Hz, 60 Hz Kilitli Motor

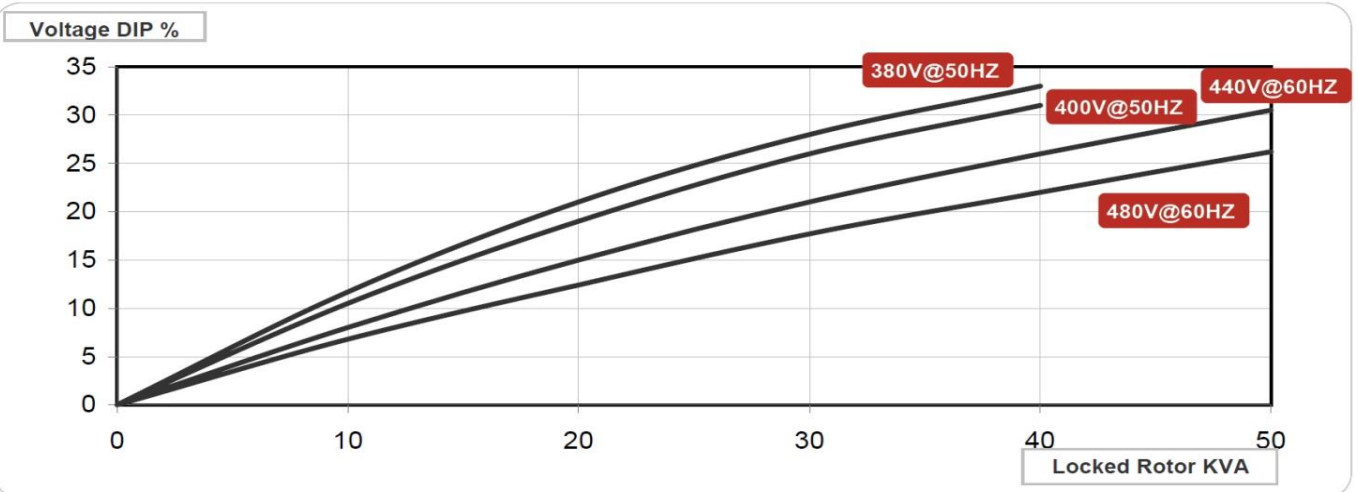

Teknik Veri Tablosu

	STANDART(S) OPSİYONEL(O) BİLGİ (B)		TEKNİK ÖZELLİKLER
İKAZ SİSTEMİ	KENDİNDEN İKAZLI	S	Devamlı Kısa Devre Akımı : Mevcut Değil
	ARAP		
	SABİT MAN. ALT.		
AVR	SX460	S	Ayarlama hassasiyeti : +/-1,0 %
	SX440	O	Ayarlama hassasiyeti: +/-1,0 %
	MX341		
	MX321		
SARGI İZOLASYONU	H	S	
	F		
SARGI HATVESİ	2/3	S	Kullanımda yüksek esneklik, daha iyi motor başlatma yeteneği
	5/6	O	Uygun maliyetli, güç kaynağı tasarısı
SARGI MUHAFAZA	STANDART	S	
	GERİLMESİZ, ZORLAMASIZ	O	Sargılar için sert çevresel etkiye karşı özel muamele, uygulama
	BOŞLUK	O	Sargılar çevresindeki rutubeti uzaklaştırmak için hava ısıtmalı
	TERMAL ALICI	O	Rulman, mil yatağı ve sargıların hararet tespiti.
PARALEL İŞLEM	CT100	O	
	CT200		
	CT400		
	CT600		
	CT1000		
SARGI (UÇ , KUTUP)	12	S	Sargı sonu bitişi, 12 Kutuplu
	6	O	Sargı sonu bitişi, 6 Kutuplu
MAKİNE KORUMA	IP23	S	Standart makine koruma
	IP44	O	1 mm Nesnelere ve su sıçramasına karşı
	IP54		
GÜÇ FAKTÖRÜ	1	O	
	0,8	S	
MOTORA BAĞLANTI	TEKLI RULMAN	S	
	ÇİFTLİ RULMAN	O	
	TAHRİK KAYIŞI	O	
	DİKEY YÖN		
AŞIRI HIZ		B	Maksimum Azami Dönüş Hızı : 2250 RPM
KONUM (RAKIM)	<=1000m	B	Derating : Akımın sıcaklıkla azalması faktörü
	>1000m	B	Derating : Gerekli Kullanım Klavuzuna başvurunuz
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	TDF/THC	B	1,5 % ise yükleme olmaz ,5% ise bozucu olmayan doğrusal yükleme
	TIF	B	<50
	THF	B	<2%
MİL YATAĞI	TAHRİK TARAFI	B	Bilye 6309 - 2RS Çift Rulman : 83 KG
	TAHRİK TARAFI YOK	B	Bilye 6309 - 2RS
AĞIRLIK	NET	B	Tek Rulman: 115 KG Çift rulman: 118 KG
	BRÜT	B	Tek Rulman 143 KG Çift Rulman 146 KG
AMBALAJ BOYUTU		B	Tek Rulman : 1120 x680x700 mm Çift rulman: 1120X680X700

Elektriksel Özellikler

Otomatik Voltaj Regülatörü

SX440 AVR Kartı ile %0,5 Otomatik voltaj regülasyonu sağlar.

2/3 Adımlı Sargı Standartı

Harmonik etkileri ortadan kaldıran 2/3 sargı sistemi tüm alternatörlerimizde uygulanmaktadır.

Değişken Gerilim Çıkışı

Statordan klemens kutusuna gelen 12 uç sayesinde ihtiyaca göre değişik gerilimler elde edebilirsiniz.

Sürekli Güç

2 dakika süre ile %150 güç, 1 saat süre ile %110 güç çıkışı alabilirsiniz.

Tüm modellerimizde koruma sınıfı IP23, İzolasyon Sınıfı H,

Aşırı hız **2250** devir/dakika'dır.

Uyumlu Standartlar

IEC 60034, NEMA MG1-22, ISO 8528, VDE 0530, GB755
Avrupa Birliği onaylanmış kuruluşun CE Sertifikası
Türk Standardları Enstitüsü TSE Belgesi (TS EN 60034-1)

www.maranellogenerators.com
info@maranellogenerators.com

